100 м² · Первый клуб

Электроснабжение: расчет и требования к монтажу

Robotic Retailers · robotail.ru · RR-FEC-100 · 24.10.2026

Предынвестиционная концепция для условного помещения. Не рабочий проект, не заключение о безопасности и не гарантия финансового результата.

Предварительная нагрузка

Группа	Уст., кВт	Кспроса	Расч., кВт
Оборудование RR	0,860	0,85	0,731
Освещение, 8 Вт/м²	0,80	0,95	0,76
Вентиляция и охлаждение: резерв 25 Вт/м²	2,50	0,80	2,00
Кухня: резерв	6,00	0,65	3,90
Рабочие розетки родителей	0,80	0,50	0,40
Касса, сеть, хозяйственные розетки	2,00	0,60	1,20
Сцена и звук, резерв	1,00	0,50	0,50
ИТОГО	13,96		9,49
С резервом 25%			11,86

Запрос арендодателю: ориентировочно от 12 кВт с резервом. Для условного трехфазного ввода 400 В, cosφ 0,95 ток около 18,0 А. Это не выбор вводного автомата или сечения кабеля.

Электроотопление и фактическое холодоснабжение не определены. Резерв вентиляции/охлаждения может существенно отличаться от реального. Итог — по ТУ, кухне и инженерному проекту.

Мощности и достоверность

Код	Шт.	кВт / ед.	Основание
W1	1	0,800	Расчетный резерв
A6	1	0,010	10 Вт по сайту
C1	1	0,050	Расчетный резерв

Резервы не являются паспортными. До монтажа заменить номинальными и пусковыми токами. Energy Jump не подключать к 400 В по ошибочному полю. Для фонтана проверить 60/600 Вт и компрессор.

Принцип распределения питания

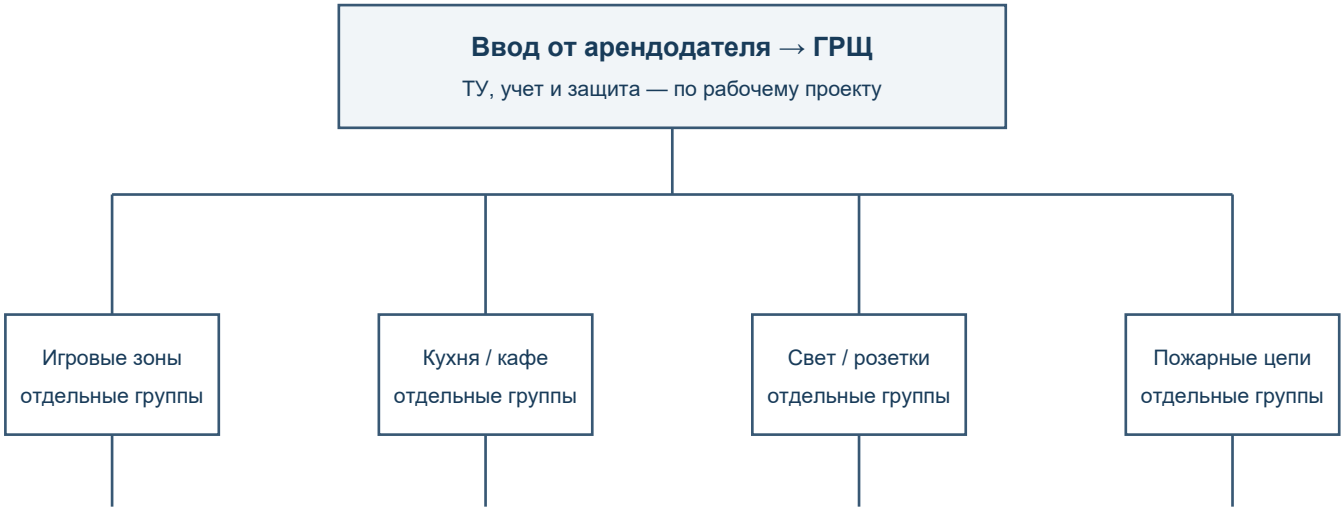

Аварийные цепи: независимость и сохранение работы определяет проектировщик.

Отдельно игровые группы, кухня, обычный свет, родительские розетки и системы безопасности. Цепи эвакуации и пожарной защиты — с требуемой независимостью и огнестойкостью по рабочему проекту.

Однофазные группы распределяются между L1/L2/L3 с минимизацией перекоса после паспортов. Мощные кухонные устройства — по фактической фазности. PE и нейтраль не объединяют в розетках; заземление подтверждают арендодатель и электролаборатория. Самовольное изменение PEN недопустимо.

Контроль	Требование к рабочему проекту
Кабель	Длительный ток, пуск, длина, прокладка, группировка, температура и допустимое падение напряжения.
Защита	Ток КЗ, отключение, селективность, тип нагрузки и совместимость преобразователей. Дополнительная дифференциальная защита общедоступных розеток — по проекту.
Родители	4 розеточных точек на 2 рабочих местах, без доступных детям токоведущих частей и переносных тройников.
Кухня и мойки	Степень защиты, уравнивание потенциалов, расстояния, отдельные группы по технологическому и электрическому проекту.

Выполнение и приемка

1. Квалифицированный подрядчик по утвержденной документации. Согласовать допуск, отключения, границы ответственности и скрытые трассы.

2. Открытые кабели не пересекают поля и проходы. Проходки противопожарных преград — проектными системами. Крепления и кабельные классы — по зданию и назначению цепи.

3. Для ремонта отключить и заблокировать источник, проверить отсутствие напряжения штатным порядком, закрыть доступ гостей. Оператор не ремонтирует включенный шкаф.

4. Измерить изоляцию, непрерывность PE, условия автоматического отключения, дифференциальную защиту, заземление в применимых случаях. Протоколы, маркировка, исполнительные схемы и акты.

5. Проверить отключение дефектного прибора, аварийный свет, сигнализацию, разблокировку выходов и отсутствие опасного самозапуска после восстановления питания.

6. Сверить паспорта, обучение, аварийные остановы, журнал сервиса; оформить документы допуска в необходимом для объекта объеме.

Энергопотребление

9,49 кВт × 8 эквивалентных ч × 30 = 2 278 кВт·ч/месяц. При 9 ₽/кВт·ч — 20 501 ₽. Проверять режимы раздельным учетом; системы безопасности сохраняют требуемый режим.

Что нужно для окончательного расчета

ТУ и схема ввода; заземление, мощность и надежность; длины и трассы; токи КЗ; паспорта; кухня и HVAC; пожарная концепция; влажные зоны; условия монтажа и испытаний.

Источники и границы применения

R01 · МЧС России: своды правил СП1, СП3, СП4, СП6, СП7, СП484, СП485, СП486

Открыть первоисточник · Нормативная карта для проверки объекта проектировщиками. Каталог, не подтверждение соответствия концепции.

R03 · ЕЭК: ТР ЕАЭС042/2017

Открыть первоисточник · Проверка области применения и документов на игровое оборудование.

R04 · ЕЭК: ТР ЕАЭС038/2016

Открыть первоисточник · Классификация и требования к аттракционам. Применимость к каждой модели устанавливается по паспорту.

Проверено 24.10.2026. Применимость редакций, изменений и обязательных требований устанавливается для конкретного объекта и даты открытия.